

NEW


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЙ **ДВГ-КПП1**

Предназначен для визуального определения положения арматуры (привода) и передачи информации об этом состоянии на пульт управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Цветовая индикация положения:
красным цветом - закрыто,
желтым цветом - открыто
- Компактные габариты корпуса
- Универсальный кронштейн ISO/NAMUR
- Высокий уровень защиты от влаги и пыли
- Эксплуатация в условиях экстремальных температур

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C Db
Степень защиты от внешних воздействий	IP66
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Габариты, мм (ДxШxВ)	152x146x155
Масса, кг	1,7 (без кабельных вводов)

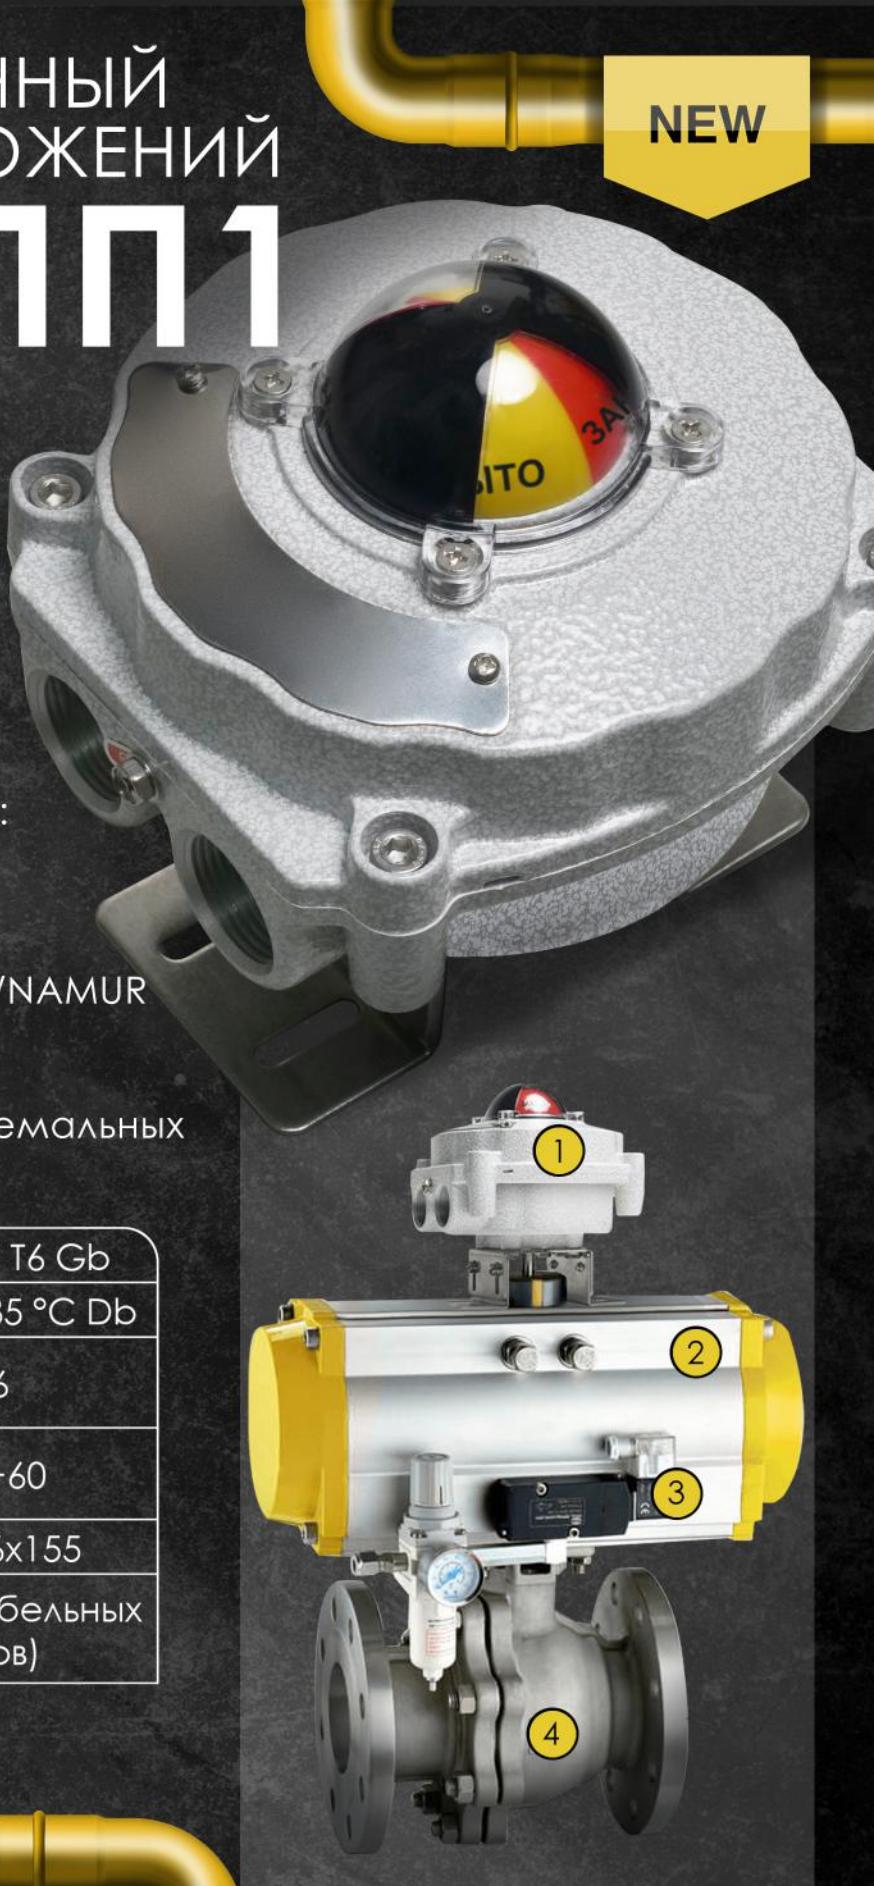

Материал корпуса – коррозионостойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам. Покрытие – антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035

- 1 Индикатор положений ДВГ-КПП1
- 2 Привод
- 3 Соленоид
- 4 Корпус клапана